

Пристрій розроблений для використання всередині приміщення.
IP 20 Звичайний.
IP X4 Захищений від бризок води.
IP 5X Захищений від проникнення пилу.

Освітлювальний прилад класу II: Освітлювальний прилад, в якому захист від ураження електричним струмом не забезпечується виключно основною ізоляцією, а включає додаткові заходи безпеки, такі як подвійна або посилена ізоляція. Дані заходи не включають кошти заземлення в якості захисту і не залежать від умов установки.

Освітлювальний прилад класу III: Пристрій з дуже низькою напругою безпеки. Відповідність стандарту забезпечується тільки в тому випадку, якщо електричний струм подається на апарат через захисний трансформатор відповідно до стандарту Cenelec EN 60472 або через джерела з аналогічним рівнем безпеки. Марковані пристрої з дуже низькою напругою безпеки (BTS). Вони не повинні підключатися до проводів заземлення.

Освітлювальні прилади, які монтуються безпосередньо на поверхнях зі стандартною ступенем займистості.

Освітлювальний прилад за жодних обставин не можна покривати ізолюючим або аналогічним матеріалом.

Щоб уникнути ризику загоряння дотримуйтесь вказаної мінімальної відстані між лампою і предметами, що освітлюються. Ця відстань вимірюється від оптичної осі пристрою до найближчого предмета, що освітлюється.

Для пристроїв, на яких вказано даний символ, можуть використовуватися виключно низьковольтні лампи або лампи з захисним склом.

Не можна покривати ізолюючим матеріалом.

У разі пошкодження шнура або кабелю живлення він повинен бути замінений виключно виробником або його технічною службою або кваліфікованим фахівцем, щоб уникнути будь-якого ризику.

Використовувати відповідну групу живлення і відповідно до нормативів.

Освітлювальний прилад повинен використовуватися тільки з оснащенням і компонентами Flos.

Зазначений на апараті символ означає, що виріб потрібно утилізувати окремо від стандартних побутових відходів.

ІНСТРУКЦІЇ З ОЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ

Для проведення очищення пристрою необхідно використовувати тільки м'яку тканину. У разі більш стійкого забруднення намочити тканину і почистити тільки зовнішню сторону виробу. НВ жодному разі не можна чистити або чіпати світлодіод/джерело світла.

Увага: Не використовувати спирт або інші розчинники.

Джерело світла, що входить в комплект цього освітлювального пробираючись, може бути замінено тільки виробником, його офіційним представником або іншою кваліфікованою особою.

для перевірки електротехнічних характеристик дивіться маркування товару

У пристроях, на яких вказано даний символ, може спостерігатися підвищена напруга під час заміни лампи.

TECHNICAL DATA


DATOS TÉCNICOS / DATI TECNICI / TECHNISCHE DATEN / DONNEES TECHNIQUES / DADOS TÉCNICOS / テクニカルデータ / 技术数据 / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / ТЕХНИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР /

Products				
	LED ARRAY	3000K	CRI90	22.8 W
	LED ARRAY	2700K	CRI90	22.8 W

RECESSING DIMENSIONS

DIMENSIONES DE EMPOTRAMIENTO / DIMENSIONI / EINBAUABMESSUNGEN / DIMENSIONS D'ENCASTREMENT / DIMENSÕES DO LUMINARI / 取り付けの寸法 / 嵌入の体积 / РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ / ИМЕК ЖЕРЛЕРІНІҢ ӨЛШЕМДЕРІ / إعداد التركيب الحائطي

KAP 105

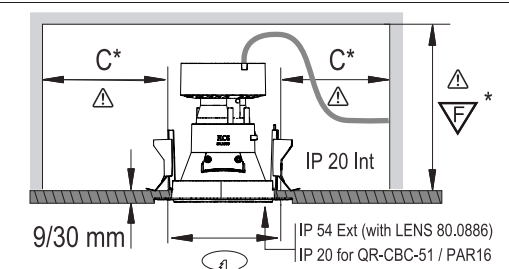


***WARNING: Minimum recessing dimensions / *ATENCIÓN: Dimensiones mínimas de empotramiento**

Check driver dimensions before installation / Compruebe las dimensiones del controlador antes de la instalación

Reference	⌀ (mm)	C* (mm)	▽* (mm)
05.7100	Ø120	75*	150*
05.7101	Ø120	75*	150*
05.7102	Ø120	75*	150*
05.7105	Ø120	75*	150*
05.7106	Ø120	75*	150*
05.7107	Ø120	75*	150*
05.7110	Ø120	75	144*
05.7111	Ø120	75**	144*
05.7112	Ø120	75*	144*
05.7115	Ø120	75*	144*
05.7116	Ø120	75*	144*
05.7117	Ø120	75*	144*
05.7120	Ø120	75*	134*
05.7121	Ø120	75*	134*
05.7130	Ø120	75*	134*
05.7131	Ø120	75*	134*
05.7135	Ø120	75*	125*
05.7136	Ø120	75*	125*
05.7140	Ø120	75*	125*
05.7141	Ø120	75*	125*
05.7150	Ø120	75*	190*
05.7151	Ø120	75*	190*
05.7152	Ø120	75*	190*
05.7155	Ø120	75*	190*
05.7156	Ø120	75*	190*
05.7157	Ø120	75*	190*

EASY KAP 105

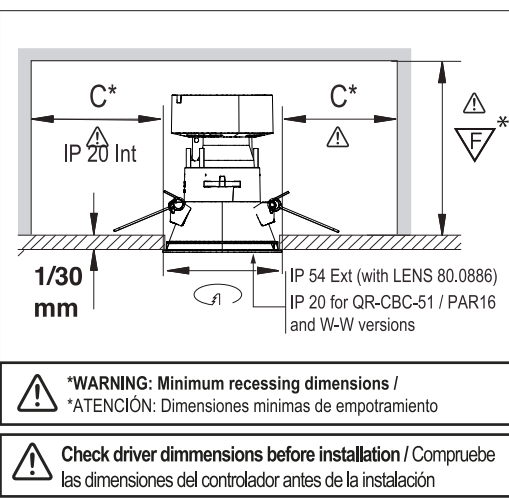


Reference	⌀ (mm)	C* (mm)	▽* (mm)
05.7000	Ø106	75*	150*
05.7001	Ø106	75*	150*
05.7002	Ø106	75	150*
05.7005	Ø106	75*	150*
05.7006	Ø106	75*	150*
05.7007	Ø106	75*	150*
05.7010	Ø106	75*	144*
05.7011	Ø106	75*	144*
05.7012	Ø106	75*	144*
05.7015	Ø106	75*	144*
05.7016	Ø106	75*	144*
05.7017	Ø106	75*	144*
05.7020	Ø106	75*	134*
05.7021	Ø106	75*	134*
05.7030	Ø106	75*	134*
05.7031	Ø106	75*	134*
05.7035	Ø106	75*	125*
05.7036	Ø106	75*	125*
05.7040	Ø106	75*	125*
05.7041	Ø106	75*	125*

ELECTRICAL CONNECTION

CONEXIÓN ELÉCTRICA / CONNESSIONE ELETTRICA / ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / CONNEXION ELECTRIQUE / LIGAÇÃO ELÉCTRICA / のコネクション / 电力连接 / ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ / ЭЛЕКТРЛІК БАЙЛАНЫС / التوصيل الكهربائي

QR-CBC-51 LED / PAR16 LED

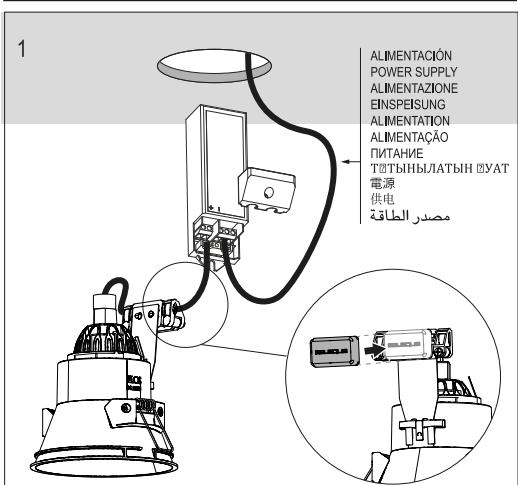


For GZ10 Versions, direct power supply 220-240V


For GX5.3 Versions, use safety transformer with 12V ac output voltage / Para Versiones GZ10, alimentación directa 220-240V. Para Versiones GX5.3, utilice transformador de seguridad con Voltaje de salida de 12 V CA

LAMP AND DRIVER NOT INCLUDED / LAMPARA Y CONDUCTOR NO INCLUIDOS

LED

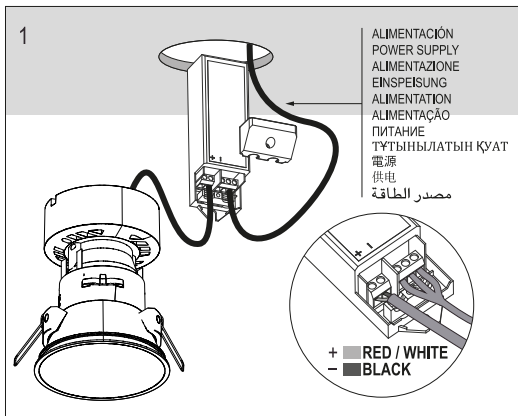


DALI

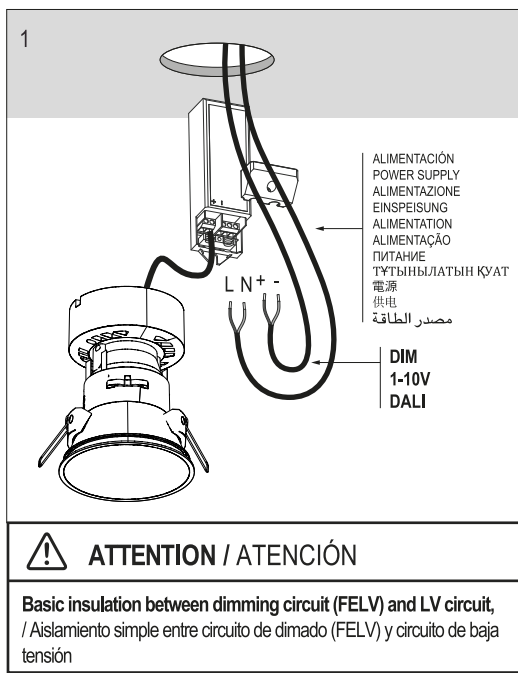


ATTENTION / ATENCIÓN

Basic insulation between dimming circuit (FELV) and LV circuit, / Aislamiento simple entre circuito de dimado (FELV) y circuito de baja tensión

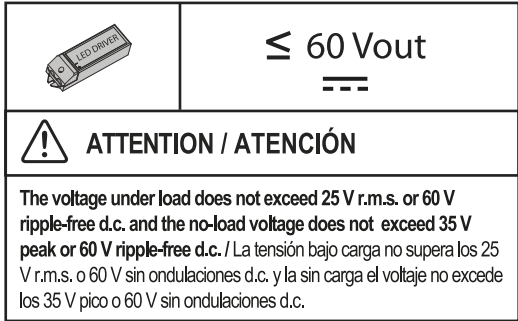


Cable Section

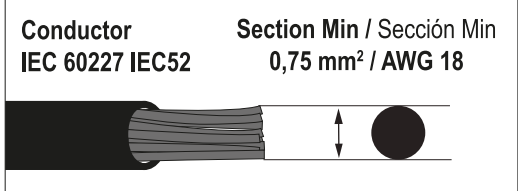





LUMINAIRE INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA / INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA / INSTALLATION DER BELEUCHTUNG / INSTALLATION DU LUMINAIRE / INSTALAÇÃO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO / 照明器具の設置・据付け / 灯具的安装 / МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА / ШАМД/ЛАДЫ ОРНАТУ / تركيب وحدة الإنارة




KAP 105

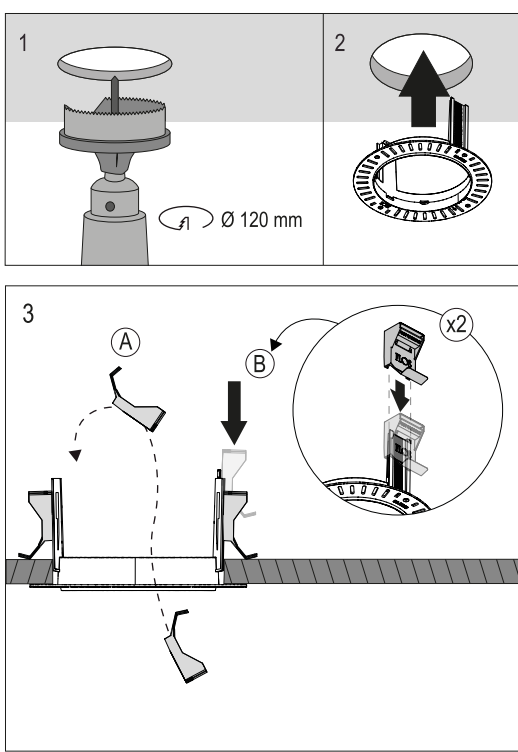

WALL WASHER

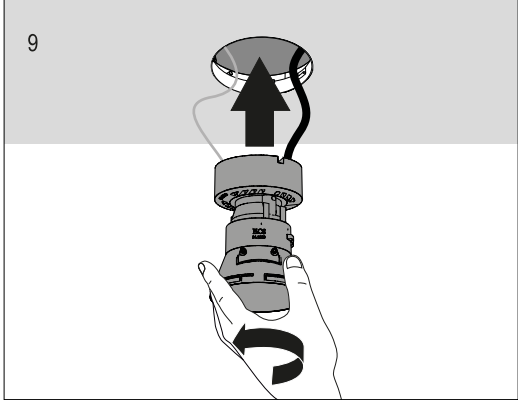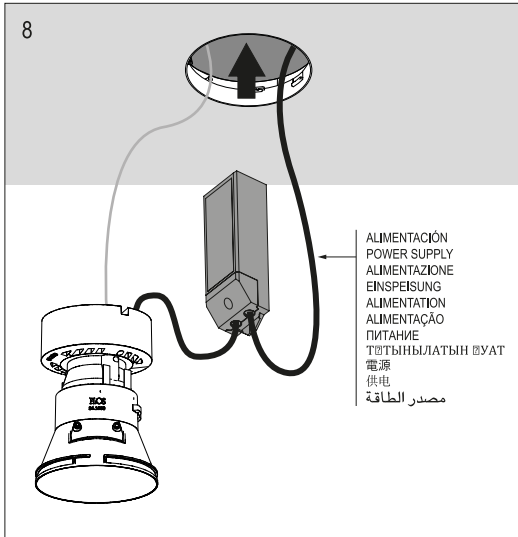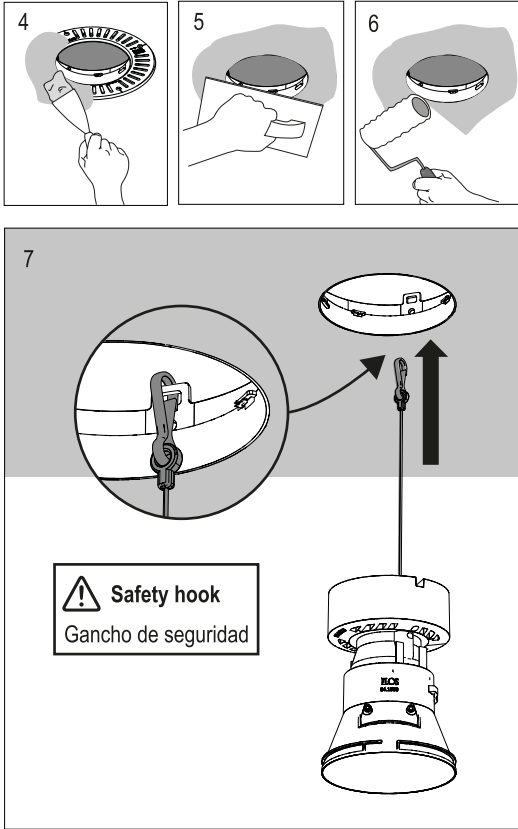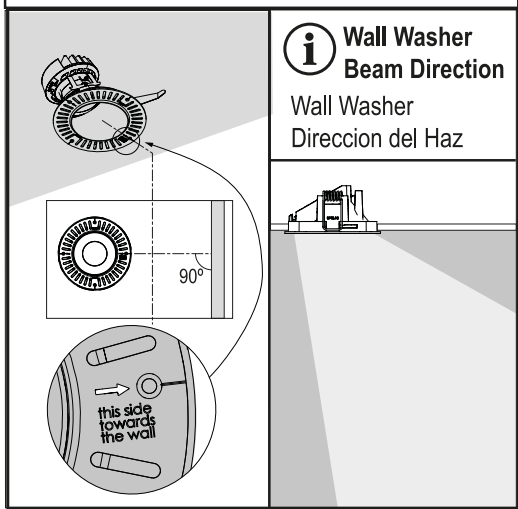



EASY KAP 105

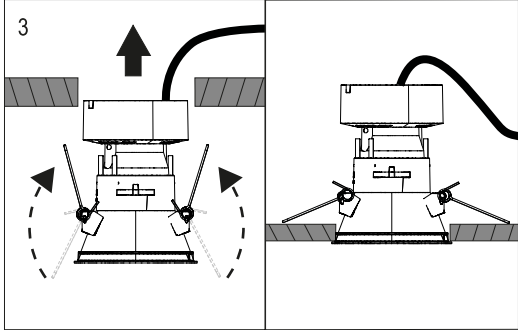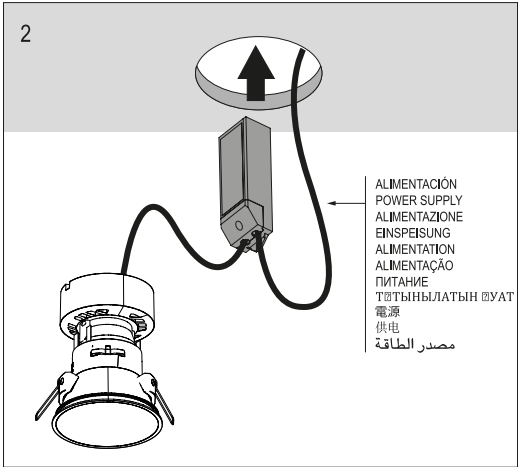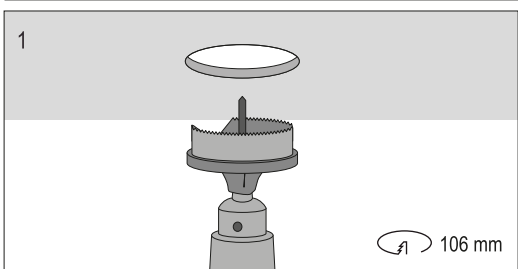

ACCESSORIES

ACCESORIOS / ACCESSORI / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES / ACCESSÓRIOS / アクセサリー / 配件 / AKCECCYAPY / КЕРЕК-ЖАРАҒАТАР / اكسسوارات


LENS

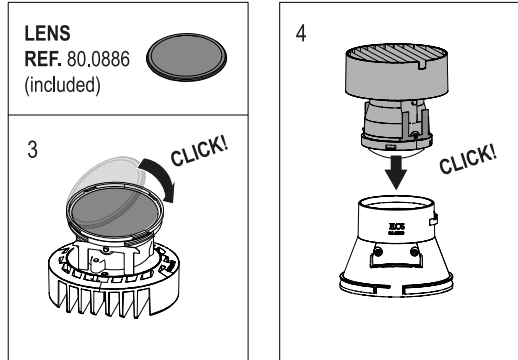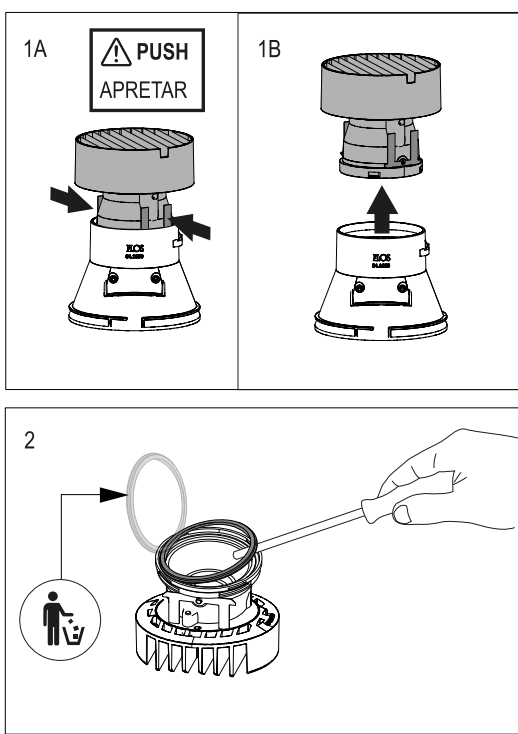

LAMP CHANGE

CAMBIO DE LÁMPARA / CAMBIO DELLA LAMPADA / LAMPENWECHSEL / CHANGEMENT DE L'AMPOULE / SUBSTITUÇÃO DE LÂMPADA / ランプの交換 / 更換灯泡 / ЗАМЕНА ЛАМПЫ / ШАМДЫ АУЫСТЫРУ / تغيير المبة

KAP QR-CBC-51 LED / PAR16 LED

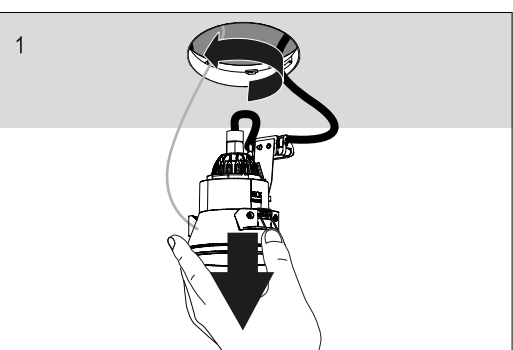

EASY KAP QR-CBC-51 LED / PAR16 LED

